

Starface Telefonanlage



Konfiguration am reventix SIP-Trunk

Stellen Sie den SIP-Header bitte wie folgt - unter VoIP-Telefonanschluss > Anschlüsse > Anschluss bearbeiten - ein:

Spezial-SIP-Header für Rufnummernübermittlung 

- Angerufene Rufnummer via To-Header (z.B. ber...)
- kein Spezial-SIP-Header (z.B. Grandstream, Linksys)
- Remote-Party-ID (z.B. für 3CX)
- P-Asserted-Identity
- P-Preferred-Identity
- P-Called-Party-ID (z.B. für Siemens OpenScape, Unify, Swyx, Panasonic)
- Angerufene Rufnummer via To-Header (z.B. beroFix)

Einloggen




Loggen Sie sich zunächst in Ihrer Starface Telefonanlage per Browser ein. Als erstes Klicken Sie bitte im Menü auf **Admin**

Leitungen


Allgemein

Klicken Sie auf **Leitungen** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

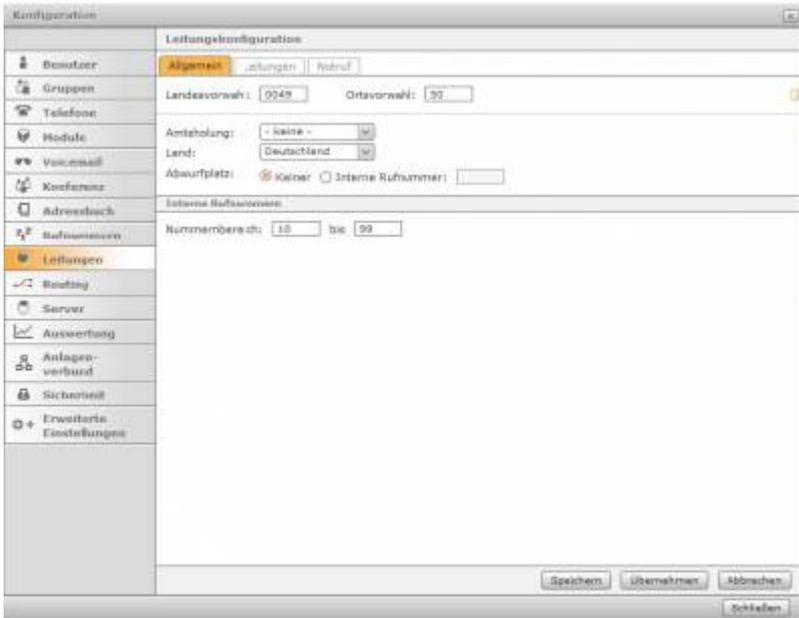

Landesvorwahl	0049 ← für Deutschland
Ortsvorwahl	Ihre Ortsvorwahl z.B. 030
Amtsholung	-keine-
Land	Deutschland
Abwurfplatz	● Keiner
Rufnummernbereich	10 bis 99


Leitungen -> Provider

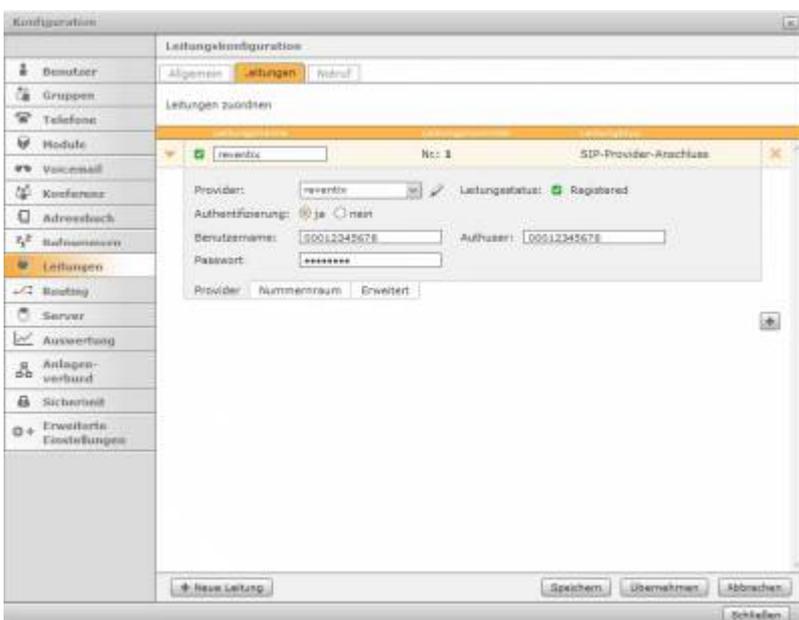

Klicken Sie nun oben auf den Reiter **Leitungen** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Leitungsname	reventix
Provider	reventix
Authentifizierung	ja
Benutzername	Ihre reventix Kundennummer
Authuser	Ihre reventix Kundennummer
Passwort	Ihr reventix Passwort

Leitungen -> Rufnummernraum

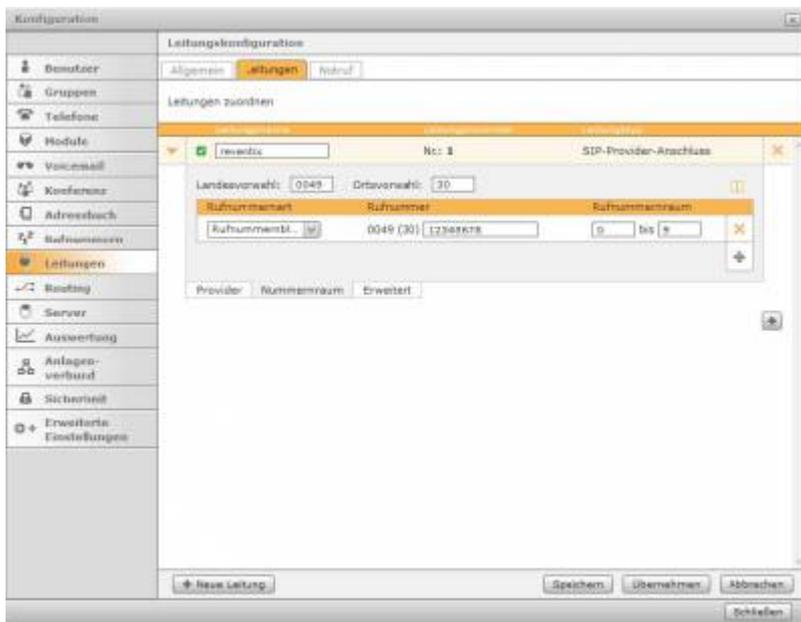


Klicken Sie nun den untern Reiter **Nummernraum** und nehmen folgende Einstellungen vor:

Ländervorwahl	0049	
Ortsvorwahl	Ihre Ortsvorwahl	
Rufnummernart	Rufnummer	Rufnummernraum
Rufnummernblock	Ihre Rufnummer	0 bis 9

Leitungen -> Erweitert


Klicken Sie nun den untern Reiter **Erweitert** und nehmen folgende Einstellungen vor:

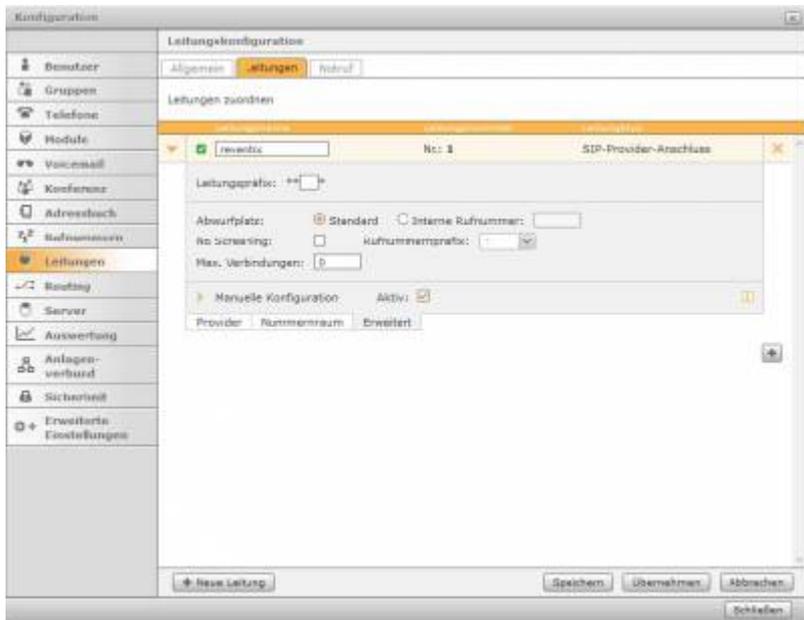

Abwurfplatz	Standard
Manuelle Konfiguration	Aktiv

Provider editieren

Klicken Sie nun auf ??? um den Provider zu editieren und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

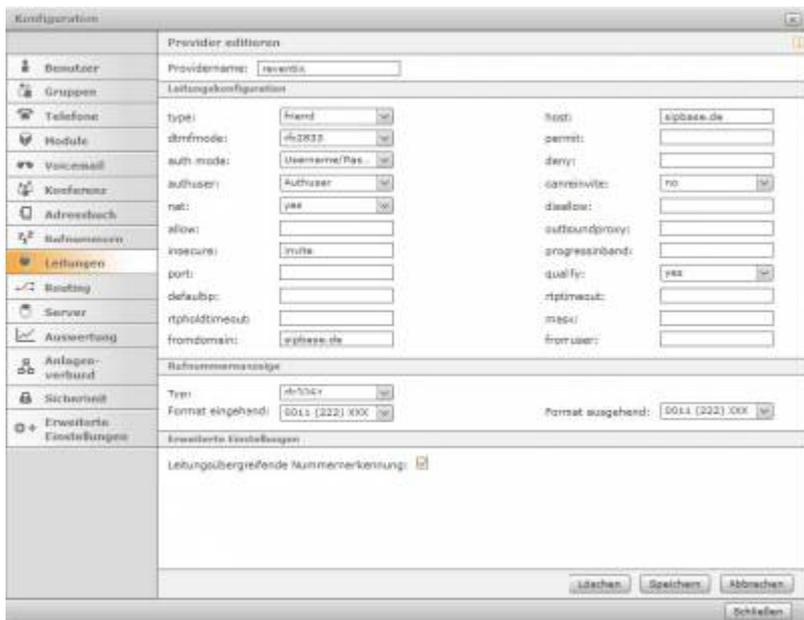

Provider editieren

Providername	reventix
---------------------	-----------------

Leitungskonfiguration

type:	friend	host:	sipbase.de
dtmfmode:	rfc2833	permit:	
auth mode:	Username/Password	deny:	
authuser:	Authuser	canreinvite:	no
nat:	yes	disallow:	
allow:		outboundproxy:	
insecure:	invite	progressinband:	
port:		qualify:	yes
defaulttip:		rtptimeout:	
rtpholdtimeout:		mask:	
fromdomain:	sipbase.de	fromuser:	


Rufnummernanzeige

Typ:	rfc3261		
Format eingehend:	0011 (222) XXX	Format ausgehend:	0011 (222) XXX

Erweiterte Einstellungen

Leitungsübertragende Nummererkennung:

Erweitert

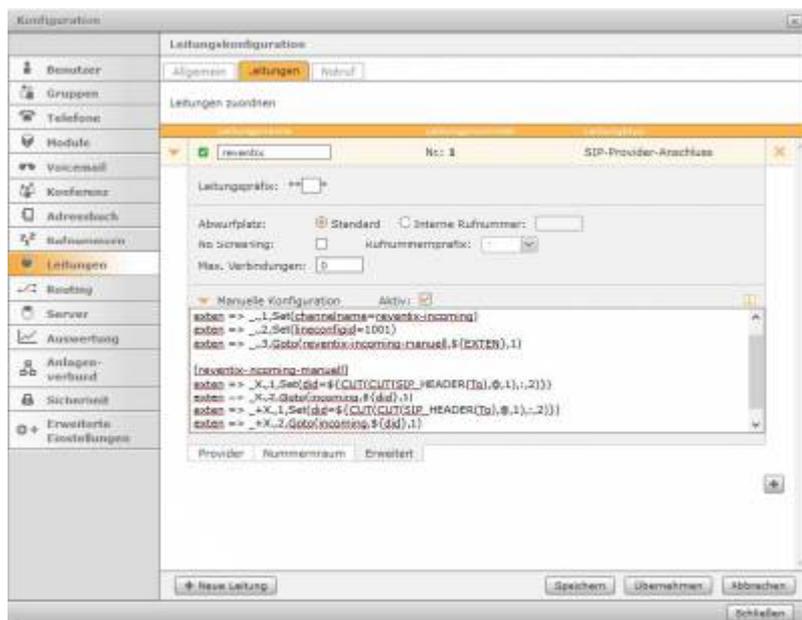

Klicken Sie nun wieder oben auf den Reiter **Leitungen** und dann unten auf den Reiter **Erweitert**. Klicken Sie auf **Manuelle Konfiguration** und fügen Sie folgende Zeilen ein: [reventix-incoming] exten => _,1,Set(channelname=reventix-incoming) exten => _,2,Set(lineconfigid=1001) exten => _,3,Goto(reventix-incoming-manuell,\${EXTEN},1) [reventix-incoming-manuell] exten => _X.,1,Set(did=\${CUT(CUT(SIP_HEADER(To),@,1),:,2)}) exten => _X.,2,Goto(incoming,\${did},1) exten => _+X.,1,Set(did=\${CUT(CUT(SIP_HEADER(To),@,1),:,2)}) exten =>

_+X.,2,Goto(incoming,\${did},1)

Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Homepage der STARFACE GmbH: <https://www.starface.com>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>

[starface](#), [telefonanlage](#)

Von:

<https://www.reventix.de/wiki/> - **reventix Wiki**

Link:

<https://www.reventix.de/wiki/konfigurationshilfen:starface:telefonanlage>

Letzte Aktualisierung: **2020/11/16 12:06**

