

beroNet Telefonanlage





reventix SIP-Trunk Konfiguration




Bevor mit der Konfiguration des beroNet Systems begonnen werden kann müssen zunächst ein paar Einstellungen im Kundenportal des VoIP-Anbieters reventix vorgenommen werden.



Melden Sie sich hierzu im Kundenportal an und klicken auf "VoIP-Telefonanschluss" und anschließend auf "Anschlüsse".



Auf der folgenden Seite bearbeiten Sie bitte den Anschluss (SIP-Trunk), an den die beroNet angeschlossen werden soll.



_Nun müssen Sie noch die Einstellungen, wie in Abbildung gezeigt, vornehmen.

Bitte beachten Sie insbesondere die folgenden drei Parameter:

- 1. Bitte legen Sie hier eine Ortsvorwahl für den Anschluss fest.
- 2. Sie ein "Abgehende Rufnummer (CLI)" ein. Diese, kann jedoch von der beroNet überschrieben werden, sofern das System eine gültige Rufnummer setzt. Sollte "CLIP-no-Screening" aktiviert werden, findet keine Überprüfung der abgehenden Rufnummer statt.
- 3. Damit eingehende Anrufe von der beroNet korrekt verarbeitet werden können, setzen Sie den Spezial-SIP-Header für die Rufnummernübermittlung bitte auf "P-Called-Party-ID".

beronet Konfiguration




Public Switched Telephone Network (PSTN)




Klicken Sie zuerst auf die **PSTN** Schaltfläche und fügen die beiden Ports hinzu, indem Sie auf **Hinzufügen** klicken.

Management

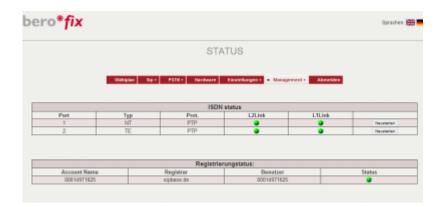

Klicken Sie nun auf den Reiter **Management** um den Status der Ports zu sehen. Sollten diese nicht grün leuchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Neustarten**.


Wählplan

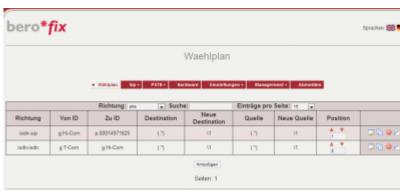



Gehen Sie nun auf den Reiter Wählplan. Hier können Sie einstellen von welcher Nebenstelle zuerst angerufen wird. Klicken Sie nun in der Zeile SIP unter der Spalte Position, den roten Pfeil solange nach oben bis es an erster Stelle steht oder tragen Sie eine 1 ein.

SIP

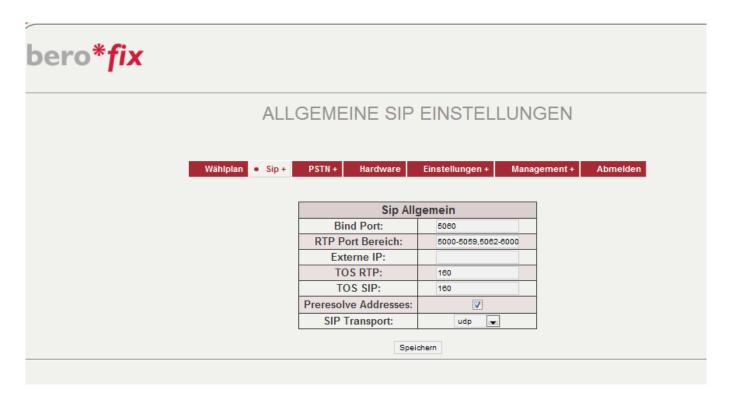

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche SIP und nehmen Sie folgende Einstellungen vor.

Bind Port	5060
RTP Port Bereich	5000-5059, 5062-6000
Extreme IP	
TOS RTP	160
TOS SIP	160
Preresolve Addresses	✓
SIP Transport	UDP

Konfiguration

Name	Ihr Name ?
Server Adresse	sipbase.de
Benutzer	Ihre Nebenstellennummer
Kennwort	Ihr reventix Kennwort/Passwort



Name	Ihr Name ?	
Registrieren	✓	
Registrierungsintervall	60	
Registrierungs Einstellungen	no-validate	
Hard reregister	✓	
T.38	✓	
DTMF Mode	rfc2833	
IE on SIP		
Erlaubte Codecs	pcma, pcmu	
Wait for cancel		
Call progress table		
Failover account		
Failover account	0	
SIP Quellen Einstellung	from_display	

Caller ID Zuordnung

sip from user Eistellungen	account_username
sip from display	new_source

Nachdem Sie alles eingestellt haben, drücken Sie die Schaltfläche Speichern.

1. Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der beroNet GmbH: https://www.beronet.com
- Homepage der reventix GmbH: https://www.reventix.de
- Kundenportal der reventix GmbH: https://login.sipbase.de

beronet, telefonanlage

Von:

https://www.reventix.de/wiki/ - reventix Wiki

Link:

https://www.reventix.de/wiki/konfigurationshilfen:beronet:beronet

Letzte Aktualisierung: 2020/04/15 11:21

